
DEKNA
HEAT EXCHANGERS

Воздухоохладитель DBS-350/160B5

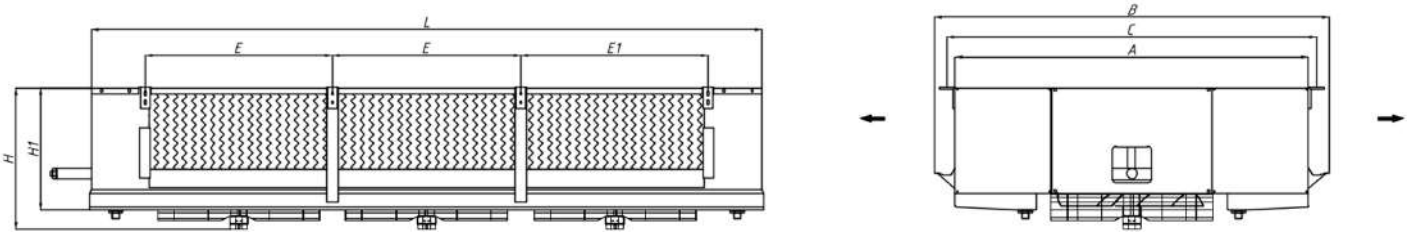

Размеры							
L(mm):	2700	**A(mm):**	1200	**C(mm):**	1250	**H(mm):**	646
E(mm):	800	**E1(mm):**	830	**Вес (кг):**	203	**Ø Входа:**	19
Ø Выхода:	42						

Технические параметры испарителя			
Мощность (kW)	37.6	**Площадь поверхности (m²)**	160
Температура в помещении ℃	0	**Объём труб (dm³)**	27.4
Шаг ламелей (mm)	5	**Температура испарения (℃)**	-8
Тест давления	32	**Макс. рабочее давление**	28
Мощность электрооттайки поддона (kW)	4.32	**Мощность электроотайки батареи (kW)**	8.64
Хладагент	R404A		

Технические параметры вентиляторов			
Объемный расход воздуха (m³/h)	20805	**Количество вентиляторов (шт)**	3
Диаметр вентилятора (mm)	500	**Скорость вращения вентилятора (об/мин)**	1320
Мощность одного вентилятора (kW)	0.8	**Сила тока одного вентилятора (A)**	1.5
Уровень шума dB(A)	76	**Напряжение (V)**	380
Частота (Hz)	1	**Фаза (Ph)**	3
Уровень звукового давления dB(A)/3м	57	**Длина воздушной струи**	38